





מפרט טכני דגם: M-602-A ע"פ תקן ישראלי 4273


מבט חזיתי

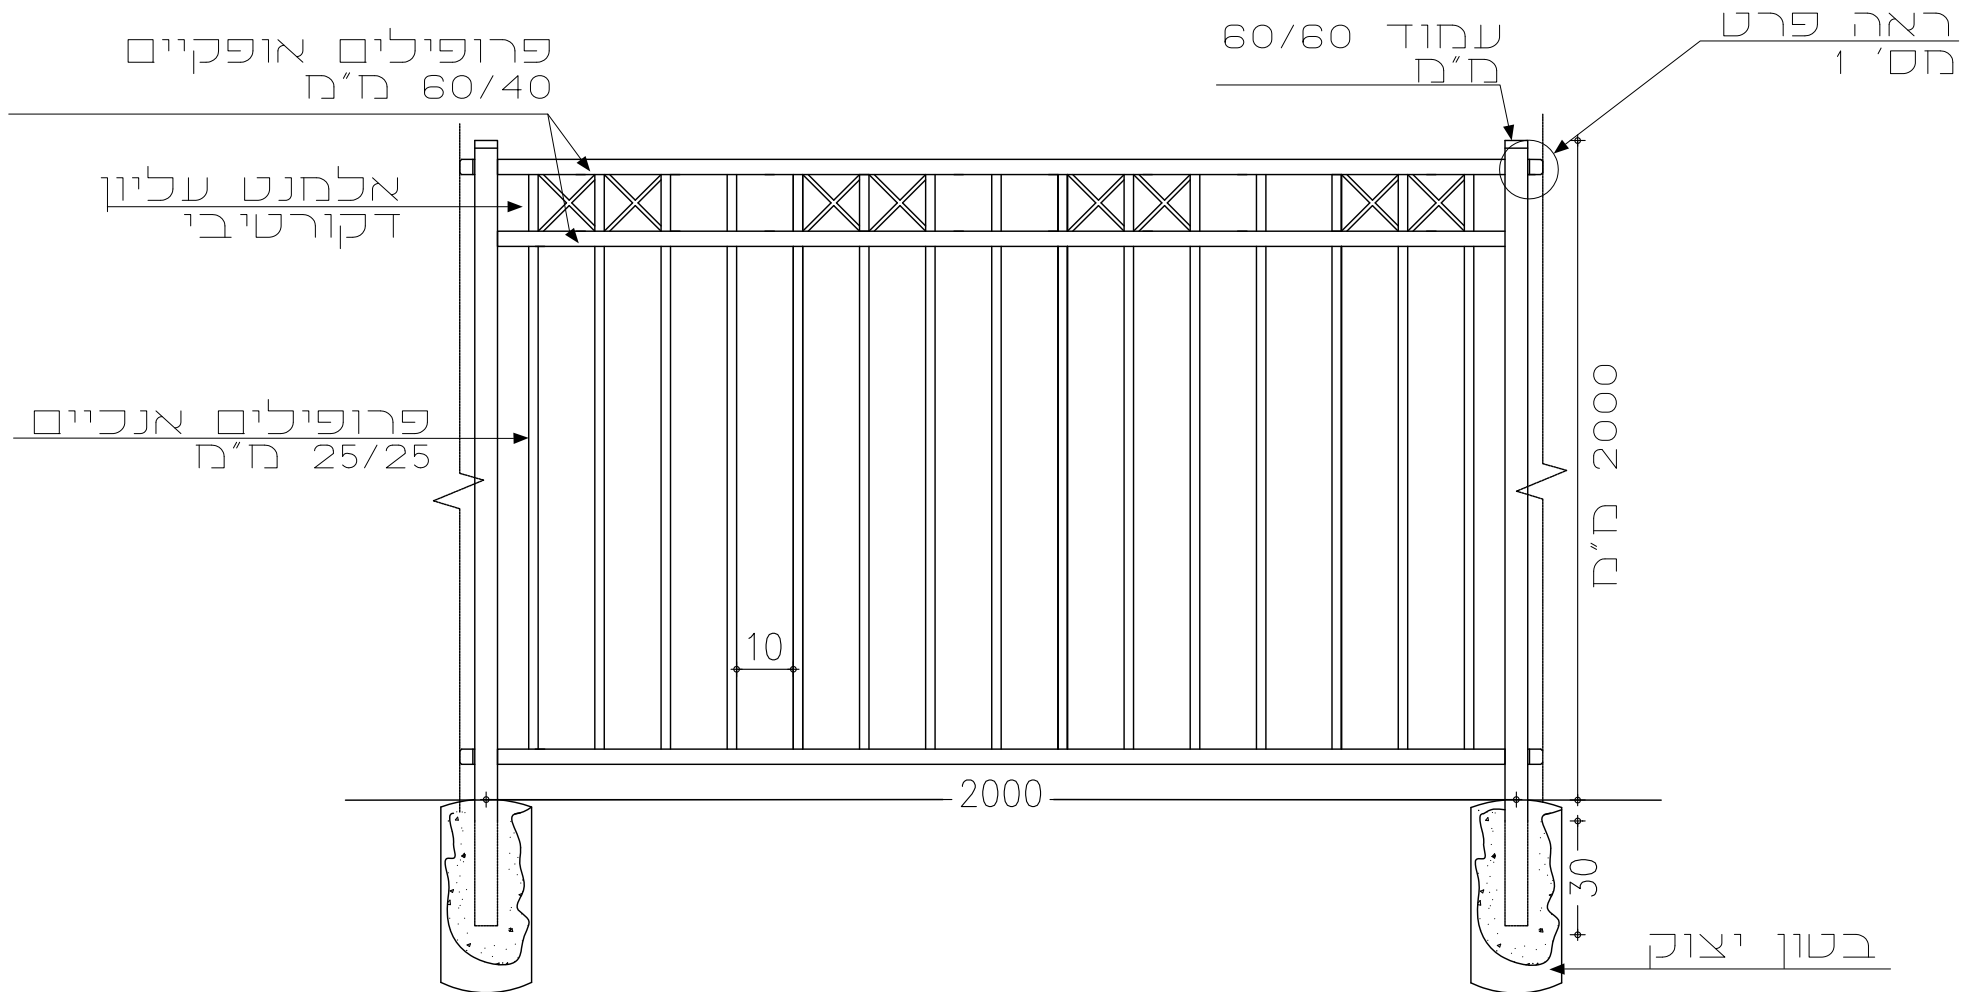

אקסטריות

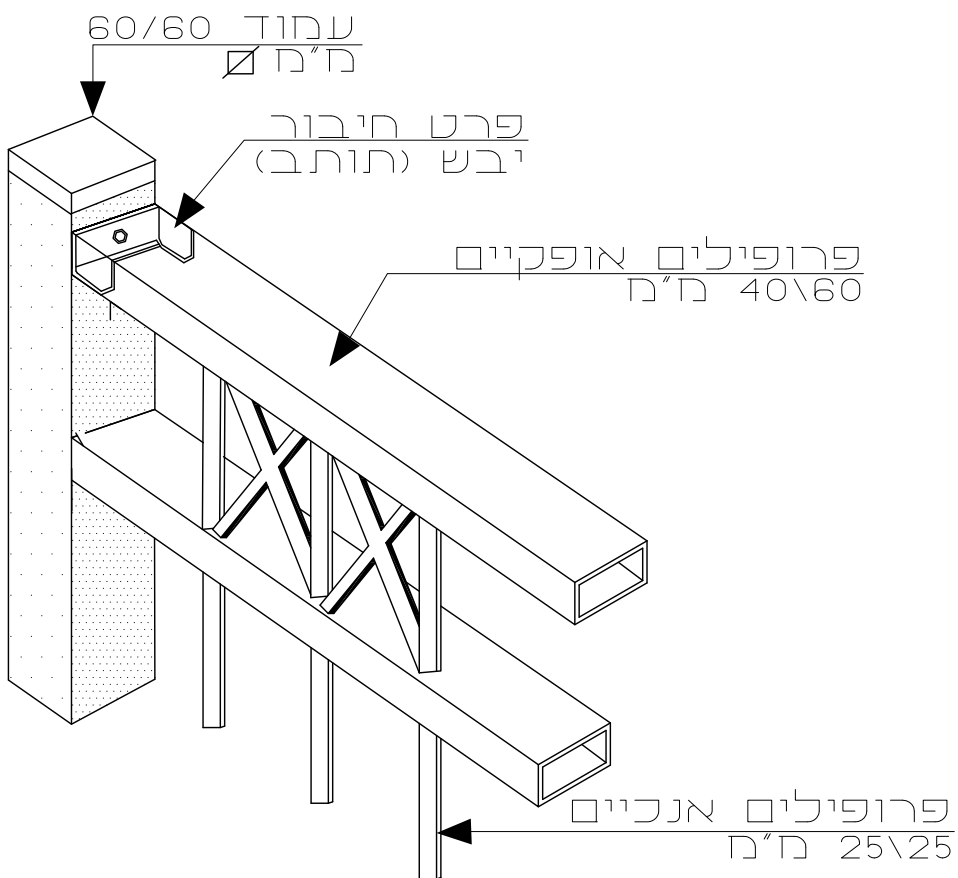

פרט מספר 1 חיבור בין מקטע למקטע

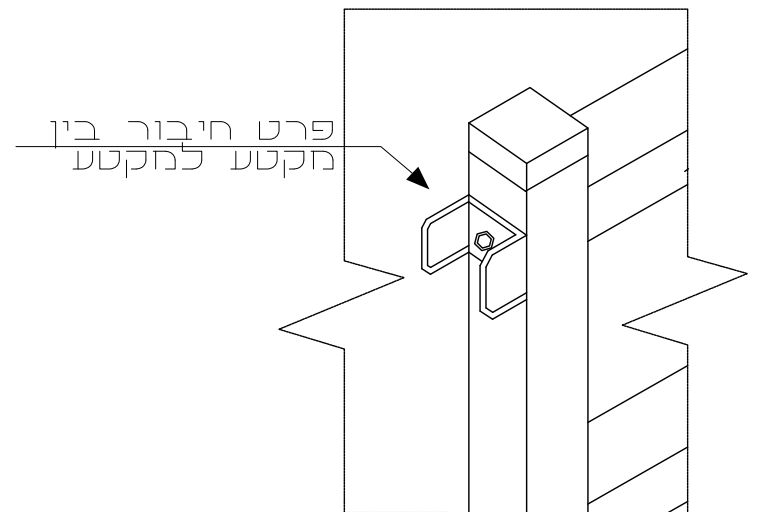

תיאור

פרופיל אופקי-עשוי מפרופיל חלבני 40x60 מ"מ חנוקב.
 פרופיל אנכי- עשוי מפרופיל חרובע 25/25 מ"מ.
 עמודי הגדר: עשויים מפרופיל חרובע 60/60 מ"מ.
 אופן התקנת העמודים:
 • אופציה א': בקרקע- יסוד בקוטר 30 ס"מ ובעומק 60 ס"מ, בטון ב-150.
 • אופציה ב': על גבי קורת בטון- באמצעות פלטה שתרוחץ בחלקו התחתון של העמוד+4 בורגי ג'מבו.
 • אופציה ג': על גבי קורת בטון- באמצעות קידוח יהלום 4" ובעומק 30 ס"מ.
 אופן הרכבת המסגרת לעמודים:
 המסגרת תושחל לתוך אוזן שתוכן בעמוד הגדר מראש, ותחובר אליה באמצעות בורג קודח.
 תקנים:
 הגדר והעמודים מגולוונים ע"י טבילה באבק חם לפי תקן ישראלי חס' 918
 שונות:
 • את הגדר והעמודים ניתן לקבל צבועים בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור.
 • המידות במ"מ- המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
 • השירות ללא קנ"מ

טבלת נתונים

עמודים	מרחק בין מרכזי עמודים	פרופיל אופקי	פרופיל אנכי	גובה הגדר
60/60 מ"מ	2000 מ"מ	60/40 מ"מ	25/25 מ"מ	2.00 מ'