

# תבל - גידור ופיתוח סביבתי בע"מ

TEVEL - Fencing & Environment Development Ltd.

טלפון: 08-9462960




פקס: 08-9460233

tevel11@bezeqint.net | www.tevel-ltd.co.il



מפרט טכני דגם: RM-400

מבט חזיתי

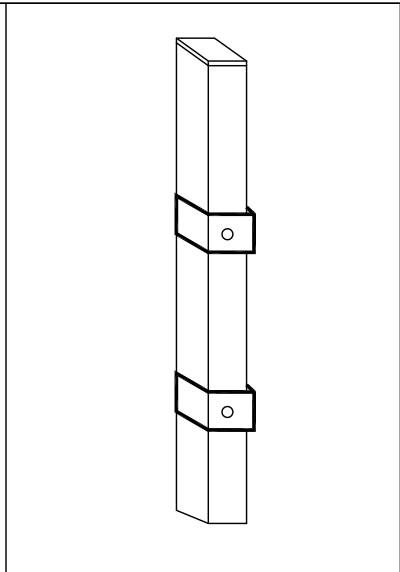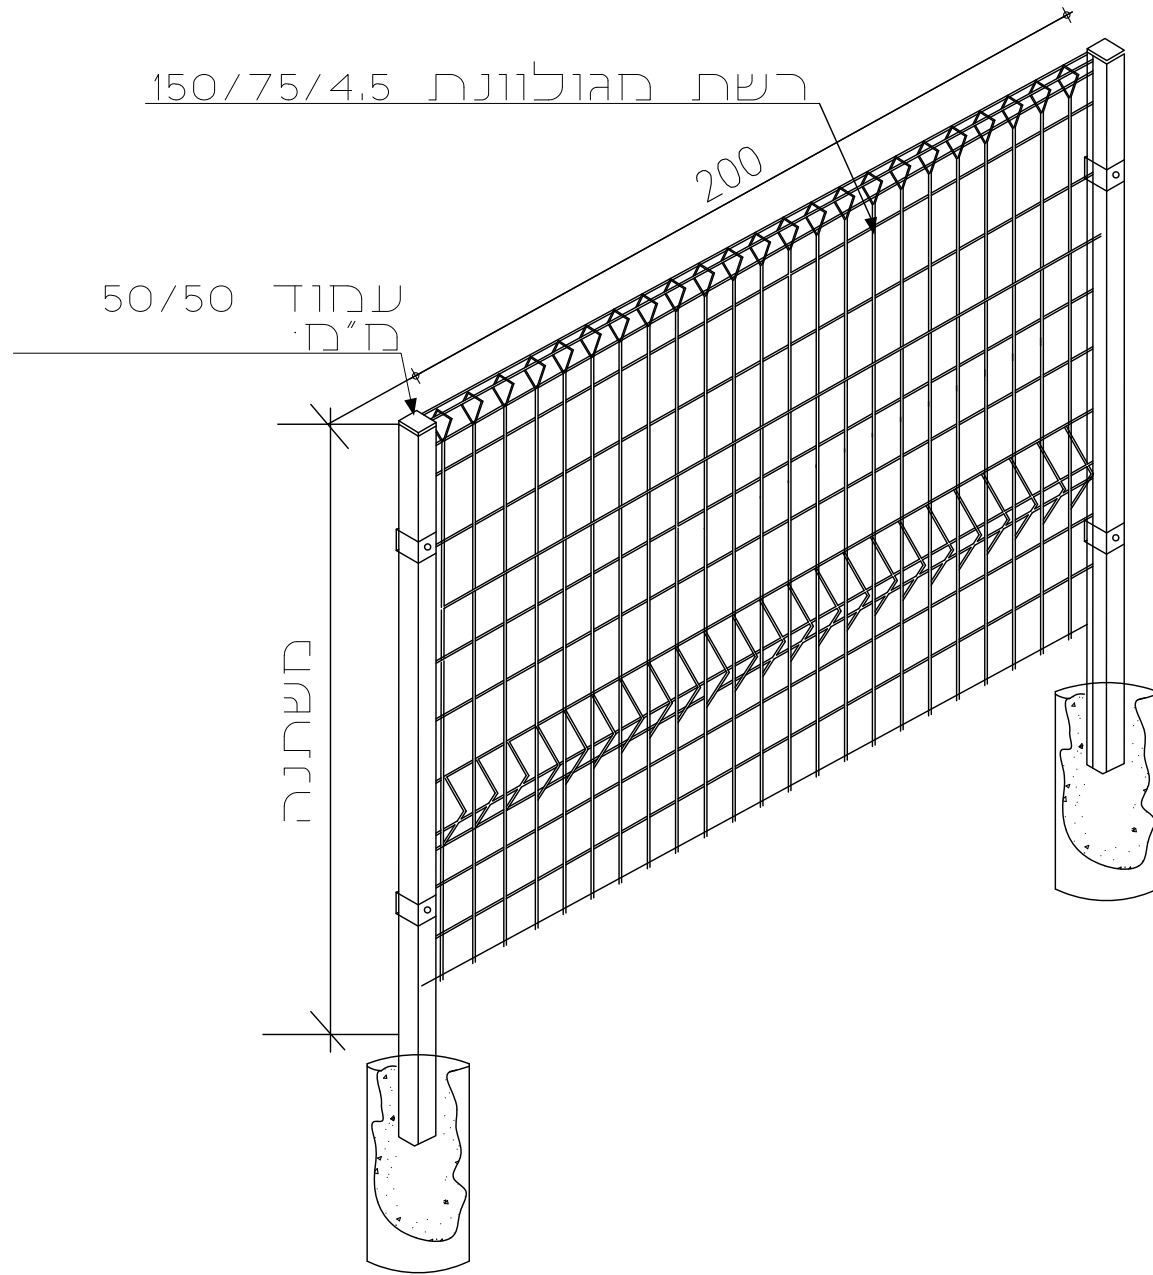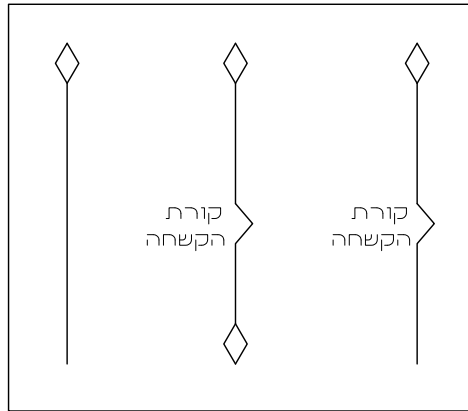

## תיאור

עמודי הרשת  
עשויים מפרופיל מרובע במידות 50/50 מ"מ. (המרחק בין מרכזי העמודים 2000 מ"מ)

אופן התקנת העמודים  
אופציה א': בקרקע- יסוד בקוטר 30 ס"מ ובעומק 60 ס"מ, בטון ב-150.

אופציה ב': קורת בטון- באמצעות פלטה שתרוחך בחלקו התחתון של העמוד+ 4 בורגי ג'מבו.

אופציה ג': ע"ג קורת בטון- באמצעות קידוח יהלום 4" ובעומק 30 ס"מ.

אופן התקנת הרשת  
הרשת תחובר לחלקו נפנימי של נעמוד ע"י ארבעה תופסני שיוחוברו לפאה הקדמית של העמוד. בגובה 160 מ"מ יחוברו 6 תופסני ט.

תקנים:  
ו. הרשת מיוצרת ומרותכת ע"פ תקן ישראלי מס' 4466.

## שונות:

- את הגדר והעמודים ניתן לקבל צבועים בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור
- המידות במ"מ- המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- השירטוט ללא קנ"מ

## טבלת נתונים

גובה	רוחב הרשת	מבנה משבצות הרשת	עמודי הגדר	קורת הקשחה
1.11 מ"מ	2.22 מ"מ	200/75 מ"מ	50/50 מ"מ	ללא קורת הקשחה
1.60 מ"מ	2.00 מ"מ	150/75 מ"מ	50/50 מ"מ	בתוספת קורת הקשחה

## אקסונומטריה

