

תבל - גידור ופיתוח סביבתי בע"מ


TEVEL - Fencing & Environment Development Ltd.

טלפון: 08-9462960
 פקס: 08-9460233
 tevel11@bezeqint.net | www.tevel-ltd.co.il




מפרט טכני דגם: MS-101 ע"פ תקן ישראלי 414


מבט חזיתי

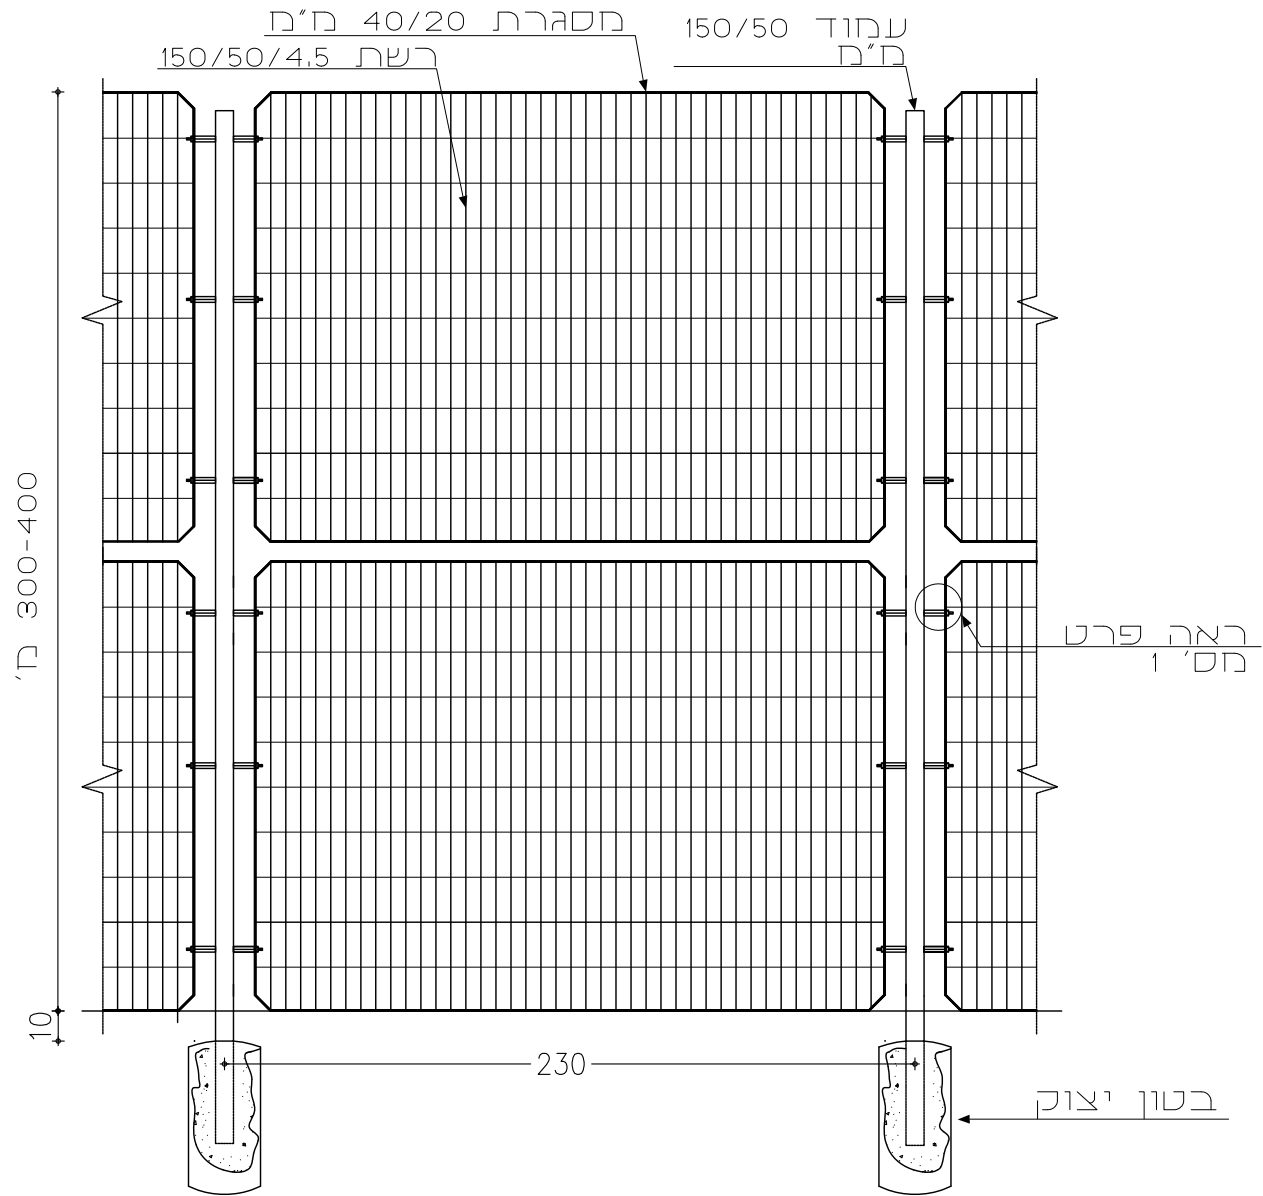

פרט מספר 1 חיבור בין מקטע למקטע

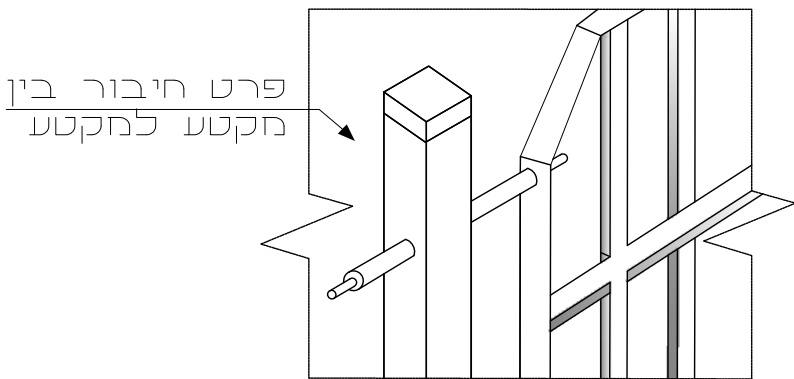

אקסטריות

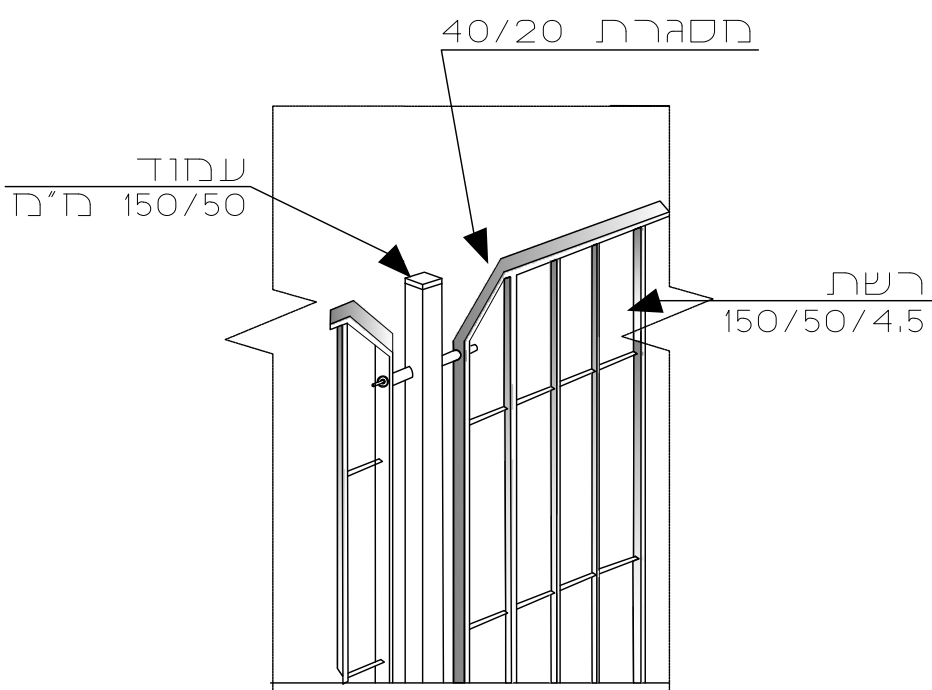

תיאור

מפרט טכני - שתי מסגרות עם פינות קטומות המותקנות אחת מעל השנייה. רשת פלדה מרותכת במשבצות של 150/50 מ"מ מחוטי פלדה בקוטר 4 מ"מ המרותכת בתוך מסגרת פרופיל מלבני 40/20 מ"מ. עמודי הגדר - עשויים מפרופיל מלבני 100/45 מ"מ המרחק בין מרכזי העמודים 2300 מ"מ.

אופן התקנת העמודים:

- אופציה א': יסוד בקוטר 60/30 מ"מ - בטון ב-150.
- קדחים מוכנים מראש או קדח במקדח יהלום ע"ג קירות בקוטר 4" ובעומק של 30 ס"מ.

אביזרי חיבור

חיבור מסגרות הגדר לעמודי הנושא וחיבור המסגרות אחת לשנייה בעזרת חוטות הברגה 3/8 מגולוונים המוגנים ע"י שרוולים (ספייסרים) חצינור מגולוון 1/2".

תקנים:

הגדר והעמודים מגולוונים ע"י טבילה באבק חם לפי תקן ישראלי מס' 918.

שונות:

- את הגדר והעמודים ניתן לקבל צבועים בצבע פוליאסטר בקלייה בתנור.
- המידות במ"מ - המפרט עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
- השרטוט ללא קנ"מ.

טבלת נתונים

גובה הגדר	מסגרת הפרופיל	מרחק בין מרכזי עמודים	עמודים
3.00 מ'	40/20 מ"מ	2300 מ"מ	100/50 מ"מ
4.00 מ'	40/20 מ"מ	2300 מ"מ	100/50 מ"מ